SELUBE SMALL CONVEYOR CHAIN

SELUBE DOUBLE PITCH ROLLER CHAIN

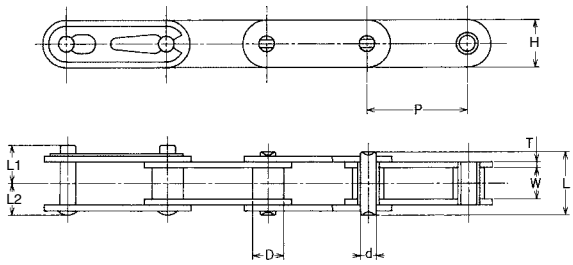

SMALL ROLLER

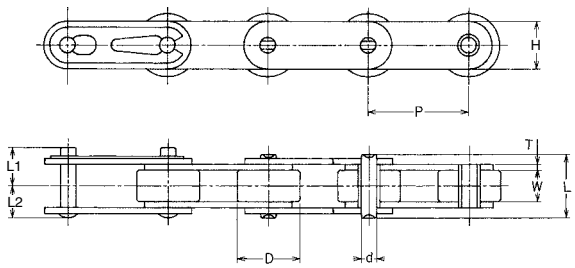

LARGE ROLLER

UNIT Upper:inch
Beneath:mm

OCM ChainNo.	Pitch	Roller Diam.	Width between L.P.	Link Plate		Pin Diam.	Pin			Average Breaking Load	Max. Allowable Load	Approx Weight Lb/ft
	P	D	W	H	T	d	L	L1	L2	Lb/kN{kgf}	Lb/kN{kgf}	kg/m
OCM C2040-SER	1.000	0.312/ 7.94	0.312	0.472	0.059	0.156	0.634	0.382	0.319	3,520	616	0.34/0.51
OCM C2042-SER	25.40	0.625/15.88	7.95	12.0	1.5	3.96	16.1	9.7	8.1	15.69{1,600}	2.75{ 280}	0.58/0.87
OCM C2050-SER	1.250	0.400/10.16	0.376	0.591	0.079	0.200	0.799	0.476	0.409	5,720	1,012	0.58/0.87
OCM C2052-SER	31.75	0.750/19.05	9.55	15.0	2.0	5.08	20.3	12.1	10.4	25.49{2,600}	4.51{ 460}	0.90/1.35
OCM C2060H-SER	1.500	0.469/11.91	0.500	0.677	0.126	0.234	1.130	0.650	0.563	8,360	1,408	1.01/1.51
OCM C2062H-SER	38.10	0.875/22.23	12.70	17.2	3.2	5.95	28.7	16.5	14.3	37.26{3,800}	6.27{ 640}	1.47/2.19
OCM C2080H-SER	2.000	0.625/15.88	0.626	0.945	0.157	0.312	1.413	0.830	0.709	14,300	2,354	1.77/2.66
OCM C2082H-SER	50.80	1.125/28.58	15.90	24.0	4.0	7.94	35.9	21.3	18.0	63.73{6,500}	10.49{1,070}	2.45/3.68